CÓD. CE-IND-ENR

COTIZAR

Cerramiento industrial enrollable

Cierra un vano de forma vertical, enrollándose hacia arriba sobre un caño superior, como un toldo industrial. Es la opción indicada cuando no hay espacio lateral libre para una cortina corrediza, pero sí altura suficiente por encima de la abertura.

Un caño inferior actúa como contrapeso y mantiene la lona o el PVC tensado al abrir y cerrar; al cerrar, cadenas inferiores fijan y tensan el cerramiento. Se opera siempre con manivela, sin motor ni componentes eléctricos.

Se fabrica a medida, en lona opaca, PVC cristal transparente o combinaciones mixtas.

SISTEMA	MATERIAL	ACCIONAMIENTO
Vertical enrollable	**Lona o PVC cristal**	**Manivela manual**



FABRICACIÓN

A medida

Fabricación a pedido, según ancho y alto del vano

VER EN LA WEB
SPILLPROTEC.COM

GALERÍA



Vista de frente



Lona gris




Vista lateral

FABRICACIÓN

A medida

Fabricación a pedido, según el ancho y el alto del vano

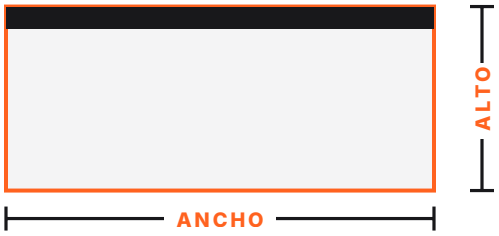

CARACTERÍSTICAS

- Lona opaca, PVC cristal transparente o combinaciones mixtas.
- Sistema tensado con contrapeso: mantiene el paño firme al abrir y cerrar.
- Accionamiento siempre manual, mediante manivela y sin motor.
- Cadenas inferiores que fijan y tensan el cerramiento cerrado.
- Ideal para vanos sin espacio lateral y con altura libre por encima.
- Separación flexible de ambientes y menor paso de polvo.

USOS RECOMENDADOS

Depósitos logísticos	Plantas industriales	Talleres
Producción	Logística	Mantenimiento industrial

INDUSTRIA ARGENTINA

Solicitá tu cotización

Medidas especiales, fabricación a medida y asesoramiento técnico.

COTIZAR POR WHATSAPP →

WHATSAPP CONSULTAS
+54 11 5098 2473

WHATSAPP VENTAS
+54 11 7818 3996

EMAIL
ventas@spillprotec.com

WEB
www.spillprotec.com